

## Mastendverschluss EK 220 mit LSA-PLUS Leiste

### Einsatzbereich

Montagefertige Anschluss- und Trennleiste, ideal einsetzbar wenn z.B. Lausprecher oder Uhren an einem Mast montiert werden.

### Technische Daten

Der Mastendverschluss besteht aus einem kompakten, vollschutzisolierten Polycarbonatgehäuse mit Deckel in IP54 und einer Trennleiste 10 DA in LSA-PLUS-Technik, montiert auf einer Hutschiene.

### Einbau

Die gesamte Einheit kann außen oder im Mast auf der in der Regel bereits vorhandene C-Schiene montiert, hierfür ist eine Mastausschnittshöhe von 300 mm und ein Mastinnendurchmesser von 80 mm erforderlich.

### Abgang

Eingangsseitig ist eine Zugentlastungsschelle für 2-3 Kabel der gängigen Durchmesser vorgesehen, der Abgang erfolgt nach oben über Würgeknipel.

### Lieferumfang

- Komplette Einheit Mastendverschluss mit LSA-PLUS-Leiste
- 2 Befestigungsschrauben M6 x 15 in Polybeutel eingeschweißt
- Bestellnummer: 04 220 3046

### Zubehör für Mastendverschluss

Als Zubehör ist ein klappbarer Beschriftungsrahmen lieferbar, der auf die LSA-PLUS-Leiste aufgesteckt wird und eine einfache, saubere Kennzeichnung der einzelnen Verbindungsstellen erlaubt.

### Lieferumfang des Zubehörs

- Einheit klappbarer Beschriftungsrahmen, komplett mit Beschriftungsstreifen
- Bestellnummer: 70 032 8800



Abb.: Mastendverschluss mit LSA-PLUS-Leiste

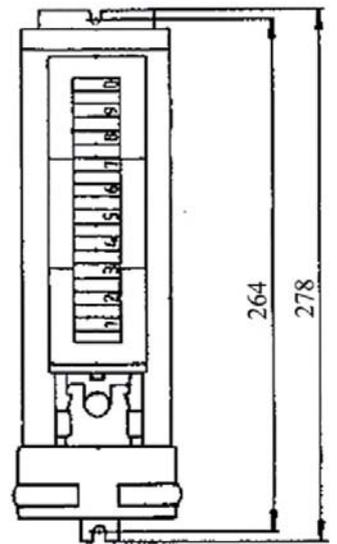


Abb.: Abmessungen Mastendverschluss